



Longhaul / Delivery / Construction

รายละเอียดครบทุกชิ้นรุ่น FL1AW3A-BDDMH


FL1AW3A-BDDMH

คุณสมบัติมาตรฐาน			
รายการ/รุ่น	FL1AW3A-LD-L-275-N		FL1AW3A-LDC-M-275-N
ประเภทคัสตี้และระบบรองรับน้ำหนัก	Light		Medium (รองรับการลากพ่วง)
ระบบรองรับน้ำหนัก	หน้า	แชนนพาราโบลิคพร้อมใช้คิ้ว 2 จังหวะ	
	หลัง	แชนนพาราโบลิค	
ยาง	275/80R22.5		
กะลาสี	22.5x7.50 นอตล้อ 10 ตัว		
สไปเดอร์หลังคา	-		
สไปเดอร์กันชน	-		
Cruise control	-		
น้ำหนักคัสตี้ (โดยประมาณ) รวมอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง	หน้า	กก.	3,790
	หลัง	กก.	3,740
	รวม	กก.	7,530
			3,810
			3,900
			7,710

คุณสมบัติมาตรฐาน			
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (GVW)	กก.	25,000	
ความเร็วสูงสุด	กม./ชม.	112	
ความสามารถขึ้นทางชัน	% (องศา)	57.6 (29.9)	
เครื่องยนต์	A09C UR		
แบบ	เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โดเวอร์เอดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
แรงม้าสูงสุด (ISO NET)	257 กิโลวัตต์ (349 แรงม้า) ที่ 1,800 รอบ/นาที		
แรงบิดสูงสุด (ISO NET)	1,422 นิวตันเมตร (145 กิโลกรัมเมตร) ที่ 1,100-1,600 รอบ/นาที		
ระบบเชื้อเพลิง	คอมมอนเรล ไทเทเนียมฉีดฉีด ควคุมด้วยคอมพิวเตอร์		
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	112 x 150		
ความจุกระบอกสูบ	ลิตร	8,867	
อัตราส่วนกำลังอัด	17.0 : 1		
มาตรฐานไอเสีย	EURO5* (SCR : Selective Catalytic Reduction)		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	390	
ถัง AdBlue®	ลิตร	59	
คัสตี้แบบ	เหล็กชุบสังกะสี "J"		
เกียร์	M009OD		
แบบ	9 จังหวะเพนหน้า โดเวอร์ไทร์ เกียร์ภาคพิเศษ-8 แบบซินโครเมซ		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ภาคพิเศษ : 10.178 / 1 : 6.986 / 2 : 5.063 / 3 : 3.636 / 4 : 2.633 / 5 : 1.921 / 6 : 1.392 / 7 : 1.000 / 8 : 0.724 / เกียร์ถอย : 9.874		
อัตราทดเฟืองท้าย	4.555		
คลัทช์	แห้งแผ่นเดี่ยว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมดันช่วย		
เพลาน้ำ	แบบ	แกนเหล็กชุบสังกะสี "I" โค้ง	
	สแตนเลส	กก.	7,500
เพลาลง	แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดด้วยไฮดรอลิก	
	สแตนเลส	กก.	20,000
ระบบเบรก	ลมดันลิว 2 วงจรอิสระ: ลูกปืนยว (S-Cam) กระจายน้ำหนักและฝึกตาม พร้อมระบบปรับตั้งระยะผ้าเบรกดัดใหม่และระบบเบรก ABS เป็นมาตรฐาน		
เบรกมือ	สปริงเบรกกระทำที่เพลาน้ำและเพลาลงคู่กัน		
เบรกเสริม	รีটারดเดอร์ (Engine retarder)		
ระบบบังคับล้อ	ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยพ่วงแรง		
ระบบความปลอดภัย	ติดตั้งถุงลมนิรภัย (SRS Airbag) และไฟหน้าปรับระดับได้ 5 ระดับ		
เบาะคนขับ	ขนาด 12 โวลต์ 120 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก		
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลต์ 60 แอมแปร์		
เครื่องปรับอากาศ	ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน		
ความสะดวกสบาย	ระบบรองรับห้องโดยสารแบบลอยตัว, เบาะนั่งคนขับแบบถุงลม, กระง่าไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก		
จำนวนที่นั่ง	3		

ขนาดและสัดส่วน			
ช่วงล้อ	WB	มม.	6,705
ระยะวางตัวถัง	CE	มม.	9,825
ความยาวทั้งหมด	OL	มม.	11,935
ความกว้างที่แกว่งเพลาลง	TW	มม.	2,455
ความสูงทั้งหมด	OH	มม.	2,870
ระยะยื่นท้าย	ROH	มม.	3,850
ระยะหลังถึงกึ่งกลางเพลาลง	CA	มม.	5,975
ความสูงของเฟรมที่เพลาน้ำ	HF	มม.	990
ความสูงของเฟรมที่เพลาลง	HR	มม.	1,045
ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า	FT	มม.	2,060
ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง	RT	มม.	1,860
ความกว้างคัสตี้	FW	มม.	840
รัศมีวงล้อมุมมองท้าย		มม.	11,300
ระยะต่ำสุดของรถที่เพลาน้ำ		มม.	205

เลขที่เอกสาร FL1A-W 5/08/2025

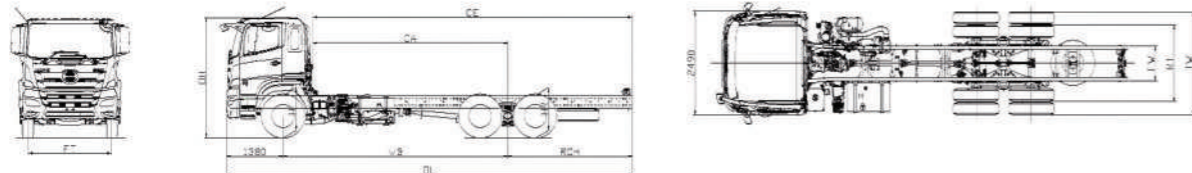

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงทั้งหมด อาจมีอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเพิ่มเติมได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า AdBlue® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA) ผู้ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 *มาตรฐาน Euro5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในเวทีอุตสาหกรรม นอน. 3046-2563



NEW HINO 500 VICTOR FL1R



ตอบสนองทุกความสำเร็จของธุรกิจคุณ ด้วยรถบรรทุกของมืออาชีพ



ALWAYS YOUR PROFESSIONALS



รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาดียว ขนาด 349 แรงม้า ยาวพิเศษ 12 ม. เพื่อการขนส่งเต็มพิกัด ออกแบบมาให้เหมาะสมกับธุรกิจที่ขนส่งแบบทางเรียบ มีพื้นที่บรรทุกมากที่สุด ให้ความประหยัดมาพร้อมกับความสบาย ให้ทุกการขนส่งมีรอยยิ้ม เพื่อกำไรสูงสุดควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

FEATURES เพื่อการบรรทุกเต็มพิกัด ประหยัดแบบสุดๆ



หัวแก๊งดีเซลปอร์ตพรีเมียม สะกดทุกสายตา

กระจังหน้าดีไซน์ใหม่สไตล์อิน ที่มากกว่าความสวย



ยางประหยัดน้ำมัน Michelin 275/80R22.5


วิ่งไกลต้องประหยัดให้สุด กับยางใหม่ ที่ประหยัดน้ำมันได้ดีกว่าถึง 4.5%*

*เมื่อเปรียบเทียบกับยาง 275/80 R22.5 MICHELIN X Multi Energy Z ที่ขนาดเบา 11 R22.5 โดยอ้างอิงผลการทดสอบตามมาตรฐาน อิมมิงคิมพีเรซอร์ 117 (UN Regulation No.117) ความต้านทานการหมุนของยางรถบรรทุกและรถสิบล้อ (rolling resistance)



แอสซีความยาวพิเศษ 12 เมตร

ตอบโจทยธุรกิจที่ต้องการพื้นที่การบรรทุกยกยอด้วยระยะต่อตัวถึงยาวถึง 9.8 เมตร



ระบบเบรก ABS ด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก

ติดตั้งเป็นมาตรฐานในรถอีโคโนมิกรุ่นใหม่ขึ้นกับความปลอดภัยที่เหนือกว่า ช่วยให้ควบคุมรถขณะหลาวลิ่งที่ขวางเมื่อเบรกกะทันหัน



เครื่องยนต์ A09C 349 แรงม้า มาตรฐาน Euro 5

เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ พัฒนาใหม่ พร้อมแรงม้าและแรงบิดที่สูงขึ้นกว่าเดิม เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดมากยิ่งขึ้น



ระบบบำบัดไอเสีย SCR

ลดมลพิษตามมาตรฐาน Euro 5 โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าระบบอื่นในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อนำบำบัดไอเสียช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ดูแลรักษาง่าย เพียงแค่เติม AdBlue® ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองในระยะยาว และค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรไม่ต่างจาก Euro 3



กระจกมองข้างดีไซน์ใหม่ตามมาตรฐานสากล

ดีไซน์กระจกและมุมมองที่เพิ่มความปลอดภัยและชัดเจนมากกว่ากระจกแบบเดิม (มาตรฐาน UN R46)

AdBlue® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

PRODUCT PHILOSOPHY



นิยามของรถเพื่อการพาณิชย์แบบมืออาชีพ

ฮิโนมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองธุรกิจในประเทศไทยที่มีความหลากหลายเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายสำคัญ นั่นคือการส่งมอบ "รถเพื่อการพาณิชย์ที่เหมาะสมและดีที่สุด" (Best - fit) ให้กับทุกท่าน วันนี้ฮิโนพร้อมนำเสนออีกหนึ่งโซลูชันของรถบรรทุกฮิโนเพื่อสร้างกำไรให้กับคุณ



Longhaul วิ่งไกล

เป็นบรรทุกเต็มพิกัด วิ่งไกล ตอบโจทย์การขนส่ง ให้คุ้มทุกกิโลเมตร



Delivery ขนส่ง

ตอบโจทย์การขนส่ง ทุกครั้งที่ล้อหมุน คือกำไรของธุรกิจคุณ



Construction ขนส่งงานก่อสร้าง

ต้องเน้นความปลอดภัย คุณภาพ และความทนทานสูง ทั้งถนนและพื้นที่ขรุขระ



Mining ขนส่งงานหนัก

เน้นประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ความทนทาน และความปลอดภัยสูง

TOTAL SUPPORT PHILOSOPHY (CUSTOMER JOURNEY)

นิยามของการดูแลที่ครบวงจรแบบมืออาชีพ

การดูแลลูกค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงตลอดการใช้งาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริการของฮิโน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงกำไรทางธุรกิจ และ solution ใหม่ในการขยายศักยภาพเพื่อสร้างที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจ



REPURCHASE ซื้อง้อ

ด้วยการดูแลตลอดอายุการใช้งาน แล้วทำใหม่ไม่เลือกใช้ฮิโน ตลอดไป



บริการซื้อขายรถบรรทุกมือสอง เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ผูกพันกันตลอดไป



PURCHASE ซื้องรถ

ให้การซื้อรถเป็นเรื่อง Easy Easy



Dealers ศูนย์บริการครบวงจร มาตรฐานเยี่ยม คุณภาพยอดเยี่ยมทั่วประเทศ



HINO Leasing บริการสินเชื่อบริการและข้อเสนอพิเศษสุดจากฮิโน



Test Drive ลองใช้งานก่อนซื้อจริง นานถึง 14 วัน



Truck with Completed Body รถบรรทุกพร้อมตัวถัง พร้อมใช้งานใน 7 วัน



Standard of Body Makers มั่นใจในคุณภาพของผู้ประกอบการต่อตัวถัง ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานจากฮิโน



OPERATION ใช้งานรถ

ครบ จบที่เดียว กับการดูแลในระหว่างการใช้งาน ช่วยลดต้นทุน และ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ

Solution ช่วยเพิ่มกำไร

อายุรถ / Solution	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	>ปีที่ 5	หมายเหตุ
Hino Service Maintenance Contract สัญญาซ่อมบำรุง จ่ายตามการจริงจริง ประเมินค่าใช้จ่ายในการดูแลรถล่วงหน้าได้							ไม่เกิน 10 ปี
Free Maintenance Coupon คู่มือซ่อมบำรุง ช่วยลดค่าใช้จ่าย รักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา							
Hino Quick Service การซ่อมบำรุงด่วนใน 60 นาที นัดหมายล่วงหน้า ไม่ต้องเสียเวลารอคอย							
Hino Truck Health Clinic ตรวจสภาพรถบรรทุกฟรี สำหรับรถบรรทุกอีโคโนมิกรุ่นตั้งแต่ 2 ขึ้นไป							
Hino Welcome Home สิทธิพิเศษสำหรับรถบรรทุกอายุเกิน 5 ปี กลับมาใช้บริการที่ศูนย์บริการฮิโน							
All We Service ดูแลทั้งรถและตัวถังที่ศูนย์บริการฮิโน ครบ จบ ในที่เดียว							
Quality Parts อะไหล่ที่คุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล ไม่ต้องเสี่ยงกับอะไหล่เทียบไม่มีมาตรฐาน							

Solution เสริมสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ

HINO-CONNECT

ระบบ Telematics ที่เป็นมากกว่า GPS ช่วยในการบริหารจัดการรถให้มีประสิทธิภาพ



Hino Smart Driver Training การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานขับรถ ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งรูปแบบออนไลน์ และที่สถานประกอบการของลูกค้า



Driver License Class 2&3 Training อบรมใบอนุญาตขับรถบรรทุกประเภท 2 และ 3



Transport Safety Management (TSM) Training อบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง



Mobile / Onsite Services สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไป Fleets เข้าศูนย์ฯ เพื่อเพิ่มเวลาในการทำกำไรให้ธุรกิจคุณ



Quality of Warranty มั่นใจด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อมการรับประกันที่ตรงตัวและอะไหล่

